

PSk2-21 C-SJ120-2-1

Sistema de bomba inmersa para pozos de 10"

Características del sistema

Altura	max. 30 m
Flujo	max. 218 m³/h

Datos técnicos

Controlador PSk2-21

- Controlador de alta eficiencia para bombas solares
- Soporte de suministro eléctrico híbrido (solar/red/generador) con la SmartSolution de LORENTZ
- Entradas para contadores de agua, sensores de presión, interruptores digitales
- Configuración sencilla con la aplicación PumpScanner de LORENTZ para Android™
- Registro de datos y monitoreo del sistema integrado
- Aplicaciones integradas de presión constante, caudal constante y cantidad diaria
- Sun Sensor integrado
- Gestión de temperatura activa
- MPPT Integrado (Seguidor de punto de máxima potencia)

Potencia	max. 21 kW
Voltaje de entrada	max. 850 V
Óptimo Vmp**	> 575 V
Corriente motor	max. 33 A
Eficiencia	max. 98 %
Temp. del ambiente	-30...50 °C
Grado de protección	IP66

Motor AC DRIVE SUB 6" 15kW

- Motor CA-trifásico de alta eficiencia
- Frecuencia: 25...50 Hz
- Materiales Premium, acero inoxidable: AISI 304
- Sin elementos electrónicos en el motor

Eficiencia	max. 84 %
Revoluciones motor	1.400...2.850 rpm
Factor de potencia	0,87
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP68
Inmersión	max. 150 m

Cabeza de bomba PE C-SJ120-2-1

- Válvula no retorno
- Materiales Premium, acero inoxidable: AISI 304
- Bomba centrífuga

Eficiencia	max. 70 %
------------	-----------

Unidad de bomba PUK2-21 C-SJ120-2-1 (Motor, Cabeza de bomba)

Diámetro de perforación	min. 9,8 in
Temperatura del agua	max. 30 °C****

Normas



2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, IEC/EN 62253 Ed.1

El logo refleja la aprobación que ha sido garantizada para este producto familiar. Los productos son ordenados con la aprobaciones específicas que el mercado requiera.

**Vmp: Voltaje máximo de carga en STC

****Soluciones especiales para >30 °C, por favor consulte a su distribuidor




PSk2-21 C-SJ120-2-1

Sistema de bomba inmersa para pozos de 10"

Plantilla de datos de la bomba


Vmp* > 575 V

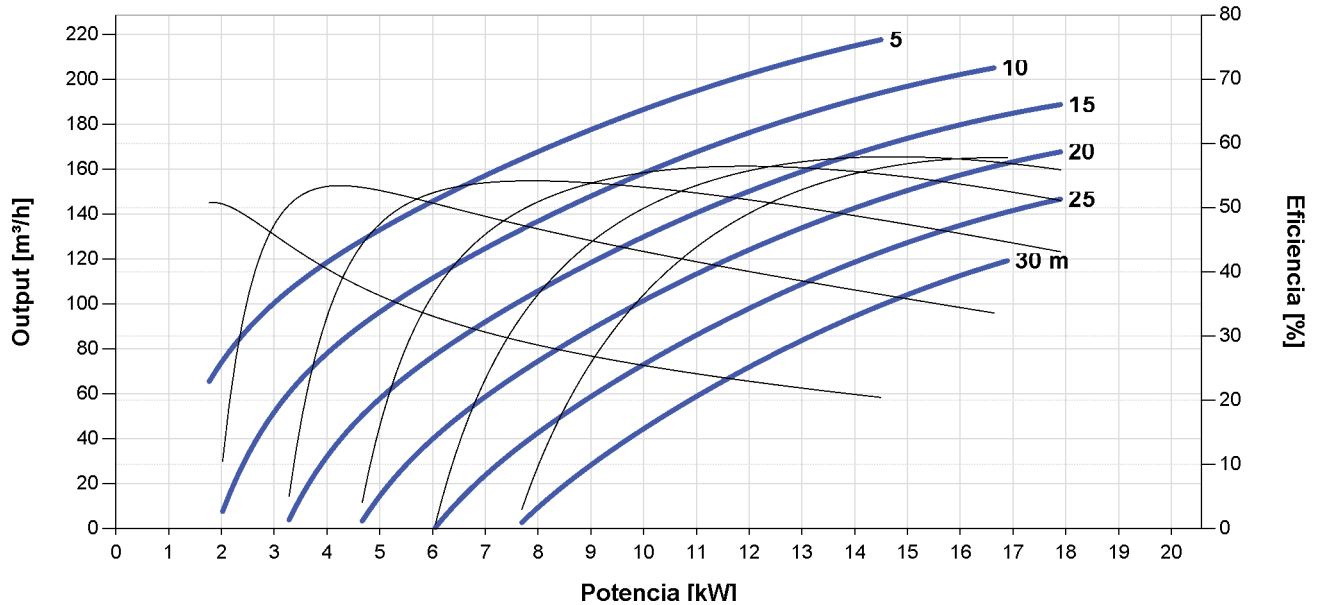

Dimensiones y pesos


Controlador

H = 500 mm
 H1 = 450 mm
 H2 = 421 mm
 W1 = 320 mm
 W2 = 290 mm
 D = 9,0 mm
 D1 = 226 mm

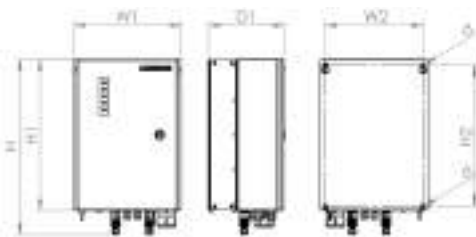

Unidad de bomba

A = 1.337 mm
 B = 777 mm
 C = 560 mm
 D = 144 mm
 E = 230 mm
 S = 6 in

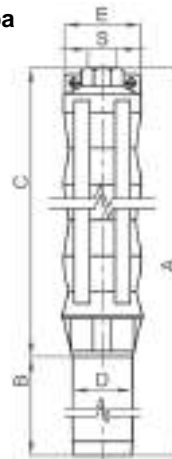

	Peso neto
Controlador	18 kg
Unidad de bomba	103 kg
Motor	67 kg
Cabeza de bomba	36 kg

*Vmp: Voltaje máximo de carga en STC

