

PSk2-25 C-SJ150-2-2

Sistema de bomba inmersa para pozos de 10"

Características del sistema

Altura	max. 35 m
Flujo	max. 228 m ³ /h

Datos técnicos

Controlador PSk2-25

- Controlador de alta eficiencia para bombas solares
- Soporte de suministro eléctrico híbrido (solar/red/generador) con la SmartSolution de LORENTZ
- Entradas para contadores de agua, sensores de presión, interruptores digitales
- Configuración sencilla con la aplicación PumpScanner de LORENTZ para Android™
- Registro de datos y monitoreo del sistema integrado
- Aplicaciones integradas de presión constante, caudal constante y cantidad diaria
- Sun Sensor integrado
- Gestión de temperatura activa
- MPPT Integrado (Seguidor de punto de máxima potencia)

Potencia	max. 25 kW
Voltaje de entrada	max. 850 V
Óptimo Vmp**	> 575 V
Corriente motor	max. 40 A
Eficiencia	max. 98 %
Temp. del ambiente	-30...50 °C
Grado de protección	IP66

Motor AC DRIVE SUB 6" 18.5kW

- Motor CA-trifásico de alta eficiencia
- Frecuencia: 25...53 Hz
- Materiales Premium, acero inoxidable: AISI 304
- Sin elementos electrónicos en el motor

Eficiencia	max. 84 %
Revoluciones motor	1.400...3.020 rpm
Factor de potencia	0,87
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP68
Inmersión	max. 150 m

Cabeza de bomba PE C-SJ150-2-2

- Válvula no retorno
- Materiales Premium, acero inoxidable: AISI 304
- Bomba centrífuga

Eficiencia	max. 78 %
------------	-----------

Unidad de bomba PUK2-25 C-SJ150-2-2 (Motor, Cabeza de bomba)

Diámetro de perforación	min. 9,8 in
Temperatura del agua	max. 30 °C****

Normas



2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, IEC/EN 62253 Ed.1

El logo refleja la aprobación que ha sido garantizada para este producto familiar. Los productos son ordenados con la aprobaciones específicas que el mercado requiera.

**Vmp: Voltaje máximo de carga en STC

****Soluciones especiales para >30 °C, por favor consulte a su distribuidor




PSk2-25 C-SJ150-2-2

Sistema de bomba inmersa para pozos de 10"

Plantilla de datos de la bomba


Vmp* > 575 V

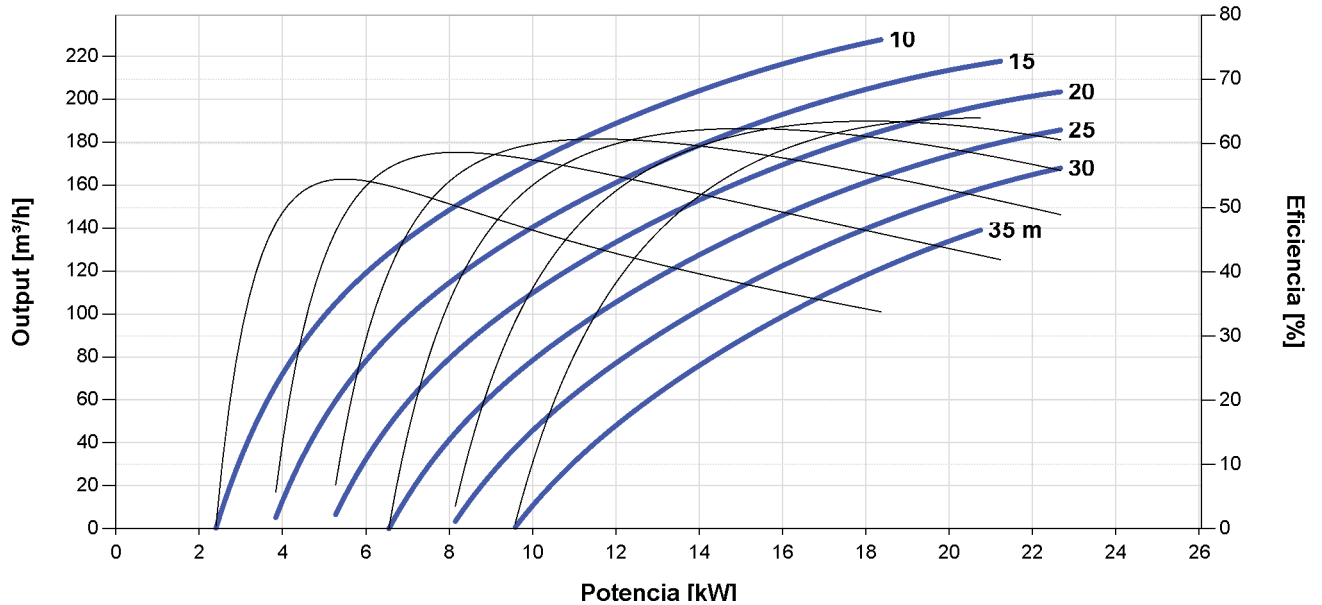

Dimensiones y pesos


Controlador

H = 500 mm
 H1 = 450 mm
 H2 = 421 mm
 W1 = 320 mm
 W2 = 290 mm
 D = 9,0 mm
 D1 = 226 mm

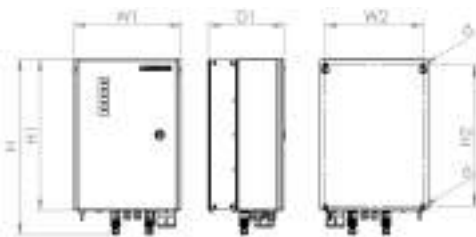

Unidad de bomba

A = 1.738 mm
 B = 1.018 mm
 C = 720 mm
 D = 143 mm
 E = 230 mm
 S = 6 in

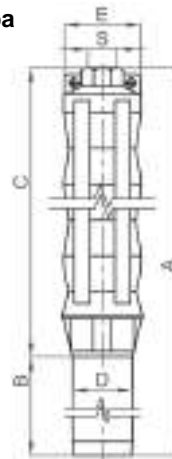

	Peso neto
Controlador	18 kg
Unidad de bomba	106 kg
Motor	73 kg
Cabeza de bomba	33 kg

*Vmp: Voltaje máximo de carga en STC

